




### Specifiche di prodotto

#### Kit componenti esterni

- manicotto sotto leva
- doccetta regolabile a tre getti con sistema anticalcare
- rosetta per miscelatore  $\varnothing$  78 mm
- rosetta per raccordo curvo e asta a muro  $\varnothing$  55 mm
- flessibile 3/8" x 1/2" x 1750 mm con cono girevole
- raccordo curvo 3/8" con valvola antiriflusso
- interasse 800 mm
- asta da parete con supporto scorrevole
- portata max 7,6 l/min

Sistema di sicurezza antiriflusso.

Piastra di copertura rettangolare (12 650 970-FF) disponibile separatamente. Per i dettagli vedere pagina 12650970

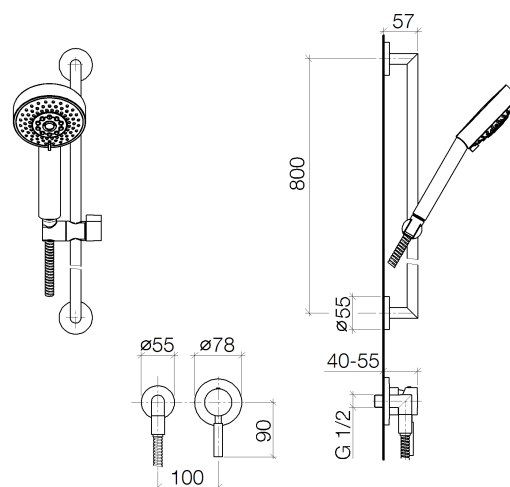




**Superfici**

- cromato 36010625-00
- platinato opaco 36010625-06

**Accessori necessari**

- Corpo incasso, miscelatore a destra; 3500697090
- Corpo incasso, miscelatore a sinistra; 3500797090

**Vista esplosa**

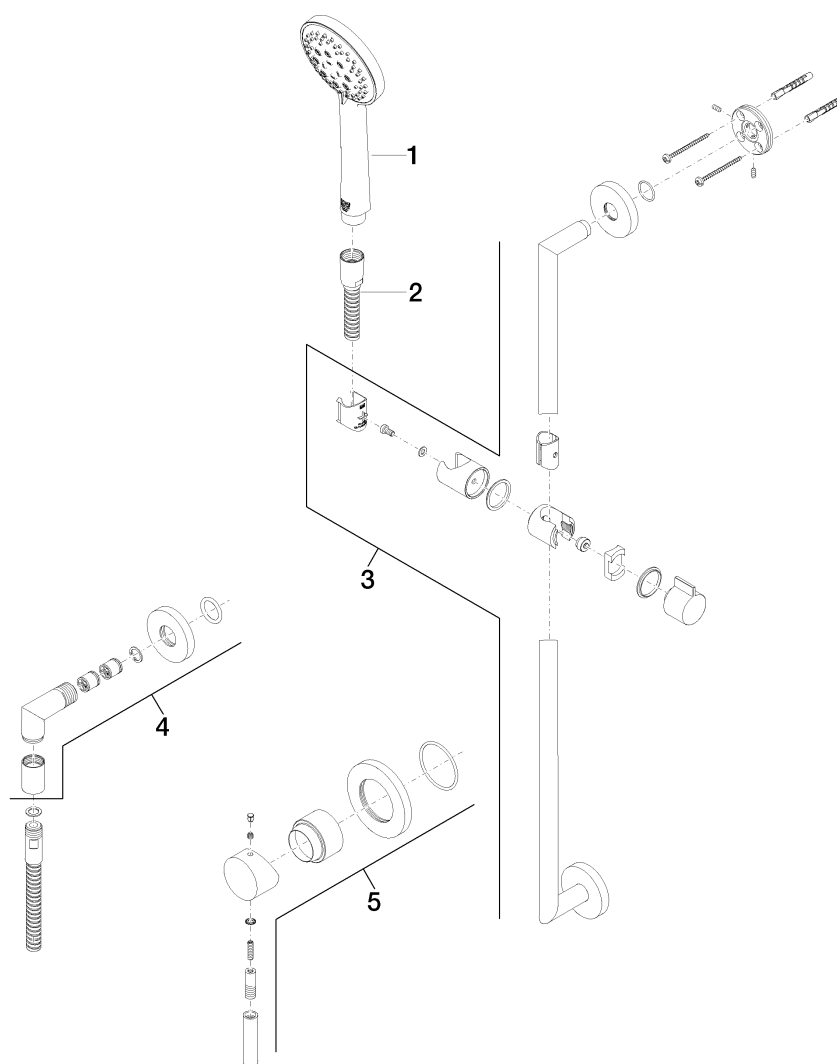

**Quantitativo d'ordine**

<b>No.</b>	<b>Numero articolo</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Quantità parti necessarie</b>
<b>1</b>	28014979ff	doccia	1
<b>3</b>	28322970ff	flessibile	1
<b>3</b>	26701625ff	dotazione doccia	1
<b>4</b>	28450625ff	attacco	1
<b>5</b>	36008625ff	attacco	1

**Diagramma di flusso**

