



ARBATAX MOVE

SUPPLEMENTO DI PREZZO APERTURA ELETTRONICA

ART.	FASCIA DI COSTO
500MOV	SENZA MANIGLIA
501MOV	CON MANIGLIA

ART.	FASCIA DI COSTO
701ARB	DA 98 CM A 109 CM
702ARB	DA 110 CM A 119 CM
703ARB	DA 120 CM A 129 CM
704ARB	DA 130 CM A 139 CM
705ARB	DA 140 CM A 149 CM
706ARB	DA 150 CM A 159 CM
707ARB	DA 160 CM A 169 CM
708ARB	DA 170 CM A 179 CM
709ARB	DA 180 CM A 189 CM
710ARB	DA 190 CM A 199 CM

PER IL PERFEZIONAMENTO DELL'ORDINE È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO SPECIFICARE:

- > LA LUCE NETTA DELLA NICCHIA ALLE 3 ALTEZZE > **CONTROCOPERTINA**
- > LA POSIZIONE (DX O SX) DELLA MANIGLIA (O DEL PULSANTE)
- > LA FINITURA DELL'ACCIAIO INOX (LUCIDO O SATINATO)
- > IL CRISTALLO (TRASPARENTE, EXTRACHIARO, COLORATO, ACIDATO, RIFLETTENTE) > **PAG. 136 / 138**

ESTENSIBILITÀ IN NICCHIA ± 1,5 CM DALLA MISURA INDICATA SULLA CONFERMA D'ORDINE

L'INSTALLAZIONE **RICHIÈDE** UNO SPAZIO LIBERO SOPRA LA CABINA DI ALMENO **40 CM**

MODELLO NON REVERSIBILE - RAPPRESENTATE COMBINAZIONI DISPONIBILI

VERSIONE SENZA MANIGLIA

LARGHEZZA STRUTTURA	LUCE INGRESSO
DA 101 A 105 CM	40 CM
DA 106 A 115 CM	45 CM
DA 116 A 127 CM	50 CM
DA 128 A 147 CM	57 CM
DA 148 A 160 CM	64 CM
DA 161 CM IN POI	67 CM

VERSIONE CON MANIGLIA

LARGHEZZA STRUTTURA	LUCE INGRESSO
DA 101 A 110 CM	40 CM
DA 111 A 120 CM	45 CM
DA 121 A 140 CM	50 CM
DA 141 A 160 CM	57 CM
DA 161 CM IN POI	67 CM



MOD. DESTRO
SENZA MANIGLIA
CON APERTURA A DESTRA



MOD. SINISTRO
SENZA MANIGLIA
CON APERTURA A SINISTRA

SICUREZZA:


LA PORTA È SEMPRE LIBERA, QUINDI SEMPRE APRIBILE SENZA SFORZO, IN CASO DI EVENTUALI GUASTI O MANCANZA DI CORRENTE, ANCHE NELLA VERSIONE PRIVA DI MANIGLIA.

MOTORE ED ELETTRONICA:

TUTTI I COMPONENTI DEL SISTEMA SONO POSIZIONATI ALL'INTERNO DEI PROFILI DELLA CABINA E QUINDI COMPLETAMENTE INVISIBILI.

PREDISPOSIZIONE:

È NECESSARIO PREDISPORRE SOLO UNA CONNESSIONE ALLA CORRENTE A 12V NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA, SULLA PARETE OPPOSTA RISPETTO AL PULSANTE DI APERTURA.

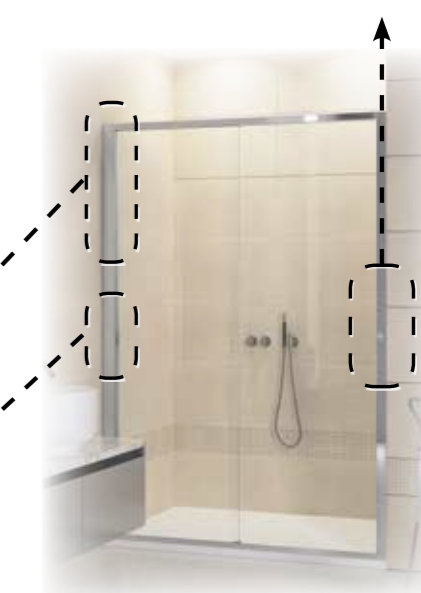

APERTURA SCORREVOLE ELETTRONICA, RAPPRESENTATA: SOLUZIONE PER NICCHIA, MOD. DESTRO (PULSANTE A DESTRA)

APERTURA CON **ANTA SCORREVOLE CONTROLLATA ELETTRONICAMENTE** REALIZZATA **SU MISURA**, IN **ACCIAIO INOX** E **CRISTALLO TEMPERATO** TRASPARENTE DA **8 MM** SONO INOLTRE DISPONIBILI CRISTALLI EXTRACHIARO, COLORATI, ACIDATI, RIFLETTENTI > **PAG. 136 / 138** L'**ALTEZZA STANDARD È DI 200 CM**, DISPONIBILITÀ **ALTEZZE SPECIALI** FINO A 230 CM. > **PAG. 140**

NON SONO PREVISTE GUARNIZIONI IN PLASTICA

L'INSTALLAZIONE **RICHIÈDE** UNO SPAZIO LIBERO SOPRA LA CABINA DI ALMENO **40 CM** PER TUTTE LE COMBINAZIONI **NON** È RICHIESTO L'UTILIZZO DI ALCUN TIRANTE STABILIZZATORE