




## NATURAL ACRYLIC STONE

- ALPINE WHITE  
7015046  
EAN 8033123616713
- GREY  
7015047  
EAN 8033123616720
- BLACK PEARL  
7015057  
EAN 8033123617017

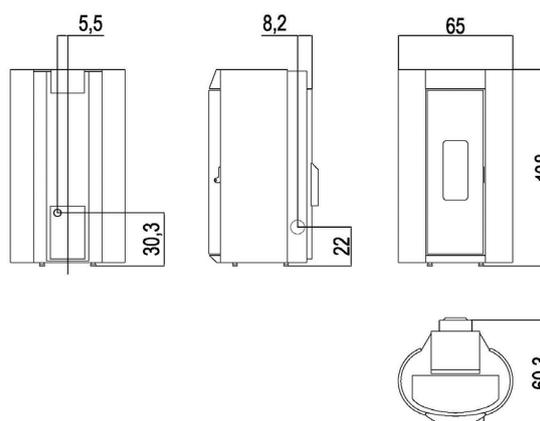

## PLUS PRODOTTO



Camera stagna



Protezione anti surriscaldamento



Braciere in ghisa



Programmazione giornaliera/settimanale



Scarico fumi posteriore



Canallizzazione 1 motore indipendente



Mano fredda



Telecomando




Collegamento termostato esterno

## DATI TECNICI


Potenza nominale	kW	10,5
Potenza ridotta	kW	2,8
Potenza utile all'acqua nominale	kW	-
Potenza utile all'acqua ridotta	kW	-
Rendimento nominale	%	87
Rendimento ridotto	%	93
Volume riscaldabile (min-max)	m <sup>3</sup>	67 - 252
CO al 13% O <sub>2</sub> nominale	%	0,007
CO al 13% O <sub>2</sub> ridotto	%	0,03
Contenuto di polveri al 13% O <sub>2</sub> nominale	mg/Nm <sup>3</sup>	12
Capacità caldaia (H <sub>2</sub> O)	l	-
Capacità serbatoio	kg	15
Combustibile		<b>Pellet ø6</b>
Consumo orario (min-max)	kg/h	0,60 - 2,40
Autonomia (min-max)	h	36,7 - 9,2
Assorbimento elettrico in accensione (max)	W	360
Assorbimento elettrico in lavoro (max)	W	60
Tensione di alimentazione e frequenza	V - Hz	230 - 50
Depressione canna fumaria	Pa	11
Diametro scarico fumi	mm	80
Diametro ingresso aria comburente	mm	60
Massa fumi (min-max)	g/sec	3,1 - 6,5
Temperatura fumi in uscita (max)	°C	228
Peso netto	kg	128
Peso lordo	kg	138

## IMBALLO E STOCCAGGIO

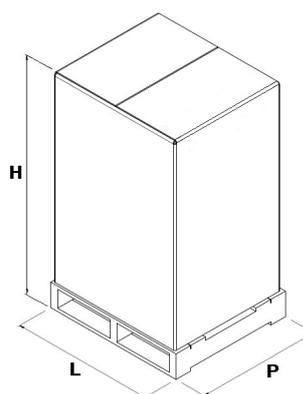

L (cm)	78
H (cm)	128,4
P (cm)	68

## IMBALLO FINITURE

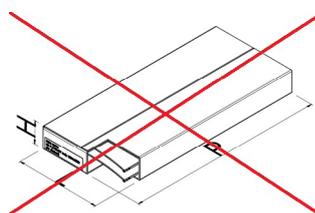

FINITURA	L (cm)	H (cm)	P (cm)



EN 14785:2006



BImSchV 2015



Regensburg



München



Stuttgart



Aachen